


LED-tänavavalgustid

ZL-GR1000 seeria



Tehnilised andmed	30W	50W
Kaitseaste	IP65	
Pinge	AC85-265 V	
Sagedus	50-60 Hz	
Võimsustegur	> 0.9	
Töötemperatuur	-30°C kuni 50 °C	
Valgustemperatuur	4000K	
Värviesitusindeks	Ra > 80	
Valgusviljakus	130 lm/w	120lm/w
Valgusvõimsus	3800lm	5900lm
Valgusallikas	Bridgelux 3030	
Arvestuslik eluiga	50000h	
Möödud	348x115x55mm	428x150x65mm
Kinnituse diameeter	40mm	50mm
Nurgaadapter	-	+
Kaal	0,4 kg	0,6 kg
Korpuse materjalid	alumiinium	
Garantii	3 aastat	

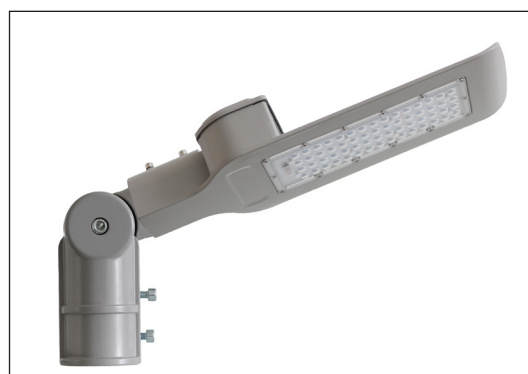

Tootekood	Korpuse värvus	Võimsus	Saadavus
ZL-GR1030	hall	30W	laos
ZL-GR1050	hall	50W	laos
ZL-GR1050-ADAPTER	hall	-	laos